

BATERÍAS AUTOMÁTICAS CON FILTROS/ **AUTOMATIC BANK WITH FILTERS****BATLVF600**
375 ... 600 kvarCON CONTACTORES ESTÁNDAR
WITH STANDARD CONTACTORS**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**


Las baterías automáticas LIFASA se emplean para la compensación centralizada del factor de potencia en instalaciones de baja tensión.

Estos equipos se suministran totalmente montados y listos para su uso: únicamente es necesario suministrarles la señal de actuación mediante un transformador de intensidad adecuado, y conectarlo a la red mediante cables de sección adecuada.

Condensadores FMLF y maniobra en el interior del armario metálico. Montaje sobre suelo.

LIFASA automatic capacitor banks are used for centralized compensation of power factor in low voltage instalations.


These equipments are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to connect it to the mains with cables of adequate cross section, and to supply the operation signal from suitable current transformer.

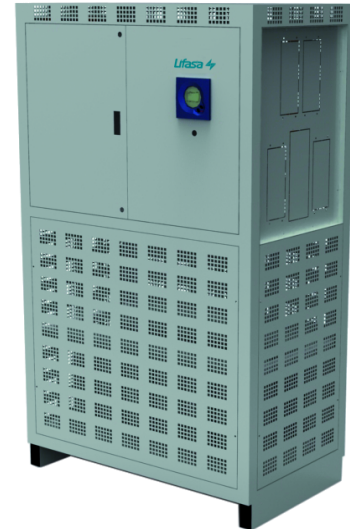**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Tensión Nominal / *Rated Voltage* 440 V 50 Hz-60Hz
- Regulador/ *Controller* PFCL Elite
- Programa trabajo/ *Working program* 10 opciones/ *options*
- Condensador / *Capacitor* Tipo/ *Type* FMLF
- Reactancias / *Reactors* Tipo/ *Type* INA
- Protección / *Protection steps* Fusibles/ *Fuses* NH00
- Grado IP / *Degree of protection* IP21
- Color / *Colour* Gris/ *Grey* RAL 7035
- Instalación / *Installation* Interior/ *Indoor*
- Montaje / *Assembly* Sobre suelo/ *Floor mounting*
- TI externo/ *External TI* .../5 (no incluido/ *not included*)
- Dimensiones/ *Dimensions* 1100x650x1900mm

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- Interruptor general de corte en carga o automático/ *Main switch or circuit breaker*
- Protección diferencial / *Leakage protection*

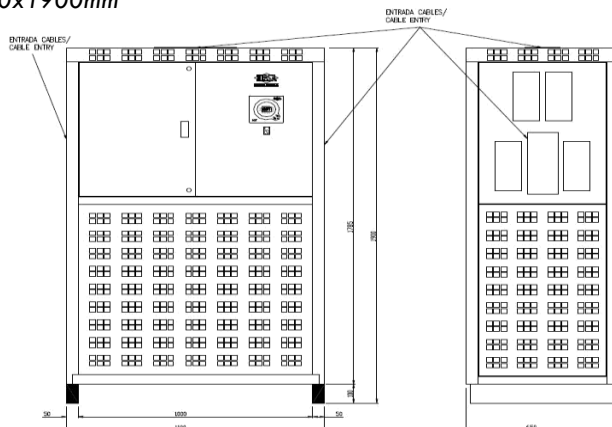

Referencia <i>Code</i>	Q _n (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q _n (kvar) 400V	Peso (Kg) <i>Weight</i>
BATLVF6044375	375	25+50+3x100	15x25	1.2.4.	310	535
BATLVF6044400	400	50+50+3x100	8x50	1.1.2.	331	550
BATLVF6044450	450	50+4x100	9x50	1.2.2.	372	585
BATLVF6044475	475	25+50+4x100	19x25	1.2.4.	393	605
BATLVF6044500	500	50+50+4x100	10x50	1.1.2.	413	620
BATLVF6044550	550	50+5x100	11x50	1.2.2.	455	658
BATLVF6044600	600	6x100	6x100	1.1.1.	496	685