

BATERÍAS AUTOMÁTICAS CON FILTROS/ **AUTOMATIC BANK WITH FILTERS****BATLVFS600****375 ... 600 kvar****CON TIRISTORES
WITH THYRISTORS****DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Las baterías automáticas LIFASA se emplean para la compensación centralizada del factor de potencia en instalaciones de baja tensión.

Estos equipos se suministran totalmente montados y listos para su uso: únicamente es necesario suministrarles la señal de actuación mediante un transformador de intensidad adecuado, y conectarlo a la red mediante cables de sección adecuada.

Condensadores FMLFS y maniobra en el interior del armario metálico. Montaje sobre suelo.

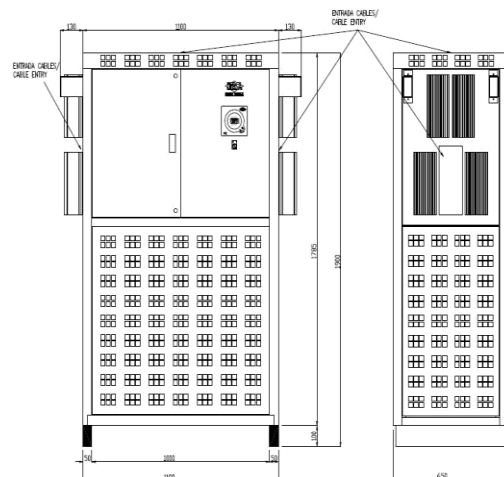
LIFASA automatic capacitor banks are used for centralized compensation of power factor in low voltage instalations.

These equipments are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to connect it to the mains with cables of adequate cross section, and to supply the operation signal from suitable current transformer.

FMLFS capacitors and swichgear inside metal cabinet. Floor mounting.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Tensión Nominal / *Rated Voltage* 440 V 50 Hz-60Hz
- Regulador / *Controller* PFCL Elite
- Programa trabajo / *Working program* 10 opciones / *options*
- Condensador / *Capacitor* Tipo / *Type* FMLFS
- Reactancias / *Reactors* Tipo / *Type* INAS
- Protección / *Protection steps* Fusibles / *Fuses* NH00
- Grado IP / *Degree of protection* IP21
- Color / *Colour* Gris / *Grey* RAL 7035
- Instalación / *Installation* Interior / *Indoor*
- Montaje / *Assembly* Sobre suelo / *Floor mounting*
- TI externo / *External TI* .../5 (no incluido / *not included*)
- Dimensiones / *Dimensions* 1760x650x1900mm

**ACCESORIOS / ACCESSORIES**

- Interruptor general de corte en carga o automático / *Main switch or circuit breaker*
- Protección diferencial / *Leakage protection*

Referencia <i>Code</i>	Q _n (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q _n (kvar) 400V	Peso (Kg) <i>Weight</i>
BATLVFS6044375	375	25+50+3x100	15x25	1.2.4.	310	545
BATLVFS6044400	400	50+50+3x100	8x50	1.1.2.	331	560
BATLVFS6044450	450	50+4x100	9x50	1.2.2.	372	590
BATLVFS6044475	475	25+50+4x100	19x25	1.2.4.	393	605
BATLVFS6044500	500	50+50+4x100	10x50	1.1.2.	413	620
BATLVFS6044550	550	50+5x100	11x50	1.2.2.	455	650
BATLVFS6044600	600	6x100	6x100	1.1.1.	496	680